

XKP-2 ELETTROPOMPE PER PISCINE

Le elettropompe da piscina serie XKP-2 sono state progettate con il corpo indipendente dal motore. Il grande filtro riduce il tempo di manutenzione dello stesso. Prestazioni eccellenti, bassa rumorosità, facilità di manutenzione, sono le caratteristiche principali di questa famiglia di elettropompe.


Queste pompe sono adatte per piccole e medie piscine uso domestico.

CARATTERISTICHE

- Portata: fino a 9,0 m³/h
- Prevalenza: fino a 9,6 mt
- Alimentazione monofase: 230-240V, 50 Hz con condensatore permanentemente inserito
- Velocità di rotazione: 2900 giri al minuto
- Potenza motore: 0.30kW-0.45kW
- Alto rendimento, servizio continuo
- Funzionamento silenzioso
- Classe di isolamento: F
- Classe di protezione: IPX5
- Temperatura massima del liquido: 35°C
- Girante in noryl
- Aspirazione max: 3.5 mt



Codici identificativi

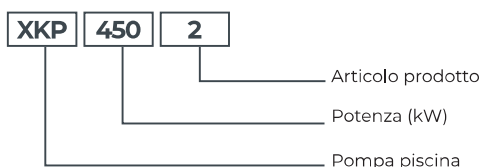

Dati tecnici

Modello	Potenza		Corrente	Q	m ³ /h	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Codice	
	kW	HP	Ampere	Q	L/min	17	33	50	66	83	100	116	132	150		
XKP300-2	0.30	0.50	1.40	H (mt)		7.7	7.2	6.4	5.5	4.5	3	1	-	-	10XKP3002	
XKP450-2	0.45	0.75	1.90			9.6	9.1	8.5	8	7.3	6.4	5.2	4	2.4	10XKP4502	

Dimensioni

Modello	DN ₁	DN ₂	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L ₁ (mm)	W ₁ (mm)	H ₁ (mm)
XKP300-2	40	40	404	175	267	140	100	241
XKP450-2	40	40	404	175	267	140	100	241



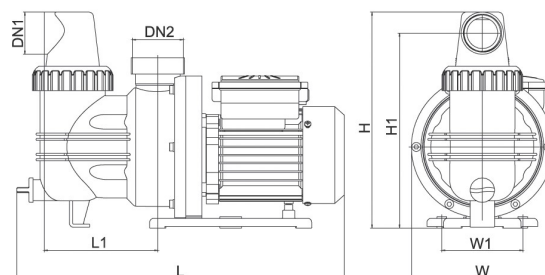


Diagramma prestazioni

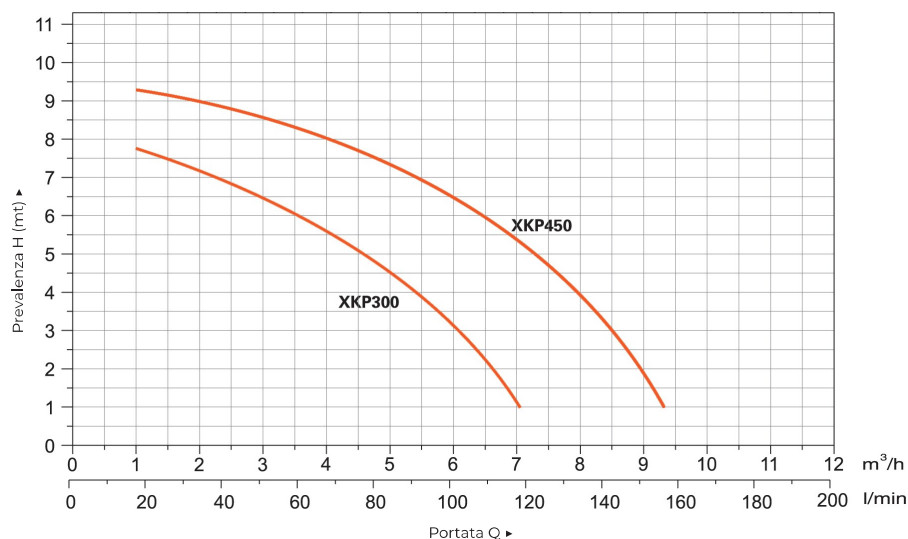

Descrizione componenti

Pos.	Part.	Mat.
1	Tappo scarico	Tecnopolimero PP
2	Corpo pompa	Tecnopolimero PP
3	Diffusore anteriore	Tecnopolimero PPO
4	Diffusore posteriore	Tecnopolimero PPO
5	Cuscinetto	
6	Albero motore	
7	Base	Plastica PA
8	Statore	
9	Copriventola	
10	Ventola	Tecnopolimero PP
11	Scudo	Alluminio ZL102
12	Cassa motore	Alluminio ZL102
13	Cavo	
14	Scatola morsettiera	ABS
15	Morsettiera	Plastica PC
16	Coperchio morsettiera	ABS
17	Condensatore	
18	Scudo	Alluminio ZL102
19	Supporto	Tecnopolimero PP
20	O-ring	NBR
21	Tenuta meccanica	Grafite/Ceramica
22	Girante	Tecnopolimero PPO
23	Filtro	Tecnopolimero PP
24	O-ring	NBR
25	Dado	ABS
26	Ghiera	Plastica PC

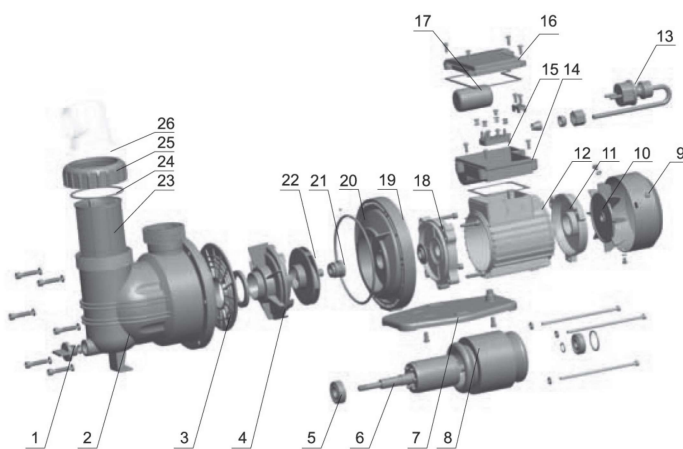

Dimensioni imballo

Modello	GW (Kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
XKP300-2	6.1	450	203	238
XKP450-2	6.5	450	203	238

